hauptkatalog 77

marantz
We sound better.

"ICH BESITZE EINEN MARANTZ".

Wenn Sie mit Ihren Freunden über deren HiFi-Anlagen sprechen, werden Sie bestimmt einen treffen, der sagt: "Ich besitze einen Marantz".

Hören Sie gut zu was er Ihnen über seine HiFi-Anlage erzählt. Nehmen Sie auch die Einladung an, zu einer Marantz Hörprobe.
Danach werden Sie mit Sicherheit mehr über eine gute musikalische Wiedergabe wissen, als vorher. Sie werden tief beeindruckt sein, welche Möglichkeiten ein Marantz für die Wiedergabe besitzt.
Marantz-Anhänger sind Leute die lange gesucht haben bis Sie das richtige für Ihre hohen Ansprüche für Musikreproduktionen gefunden haben. Nämlich die naturgetreue Wiedergabe, die dem Original entspricht.
Unsere Erzeugnisse machen keine neue Musik, sondern sie haben nur eine exakte Wiedergabe des Solisten oder des Orchesters.
Marantz bietet eine grosse Reihe hochwertiger HiFi Erzeugnisse: Vorverstärker, Verstärker, Tuner, Steuergeräte, Plattenspieler, Kassetten Deck, Kopfhörer, 4-Kanal Verstärker und Steuergeräte Lautsprecherboxen...
Wir sind sicher, dass Sie bei uns genau die Geräte finden werden, die Ihren Wünschen entsprechen.

Am Ende werden auch Sie sagen: "Ich möchte einen Marantz".

marantz®

STEREO VORVERSTÄRKER

550.-$

3800 PROFESSIONELLER STEREO VORVERSTÄRKER MIT DOLBY.

Klirrfaktor 0,02% (3-Volt Ausgang) Absenkfrequenzen mit veränderlichen Einsatzpunkten, professionelle Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, Tonbandanschlüsse mit gegenseitiger Überspielmöglichkeit, Tape EQ-Einrichtung für Klangbeeinflussung von Tonbandaufnahmen, Dolby Rauschunterdrückungs-System, Phonoverstärker mit über 100 dB Dynamikbereich.
Gewicht: 7,25 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 235 mm.

387.-$

3600 PROFESSIONELLER STEREO VORVERSTÄRKER.

Klirrfaktor 0,02%, veränderliche Einsatzpunkte für Absenkfrequenzen, professionelle Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, Anschlüsse für zwei Tonbandgeräte mit gegenseitiger Überspielmöglichkeit.
Gewicht: 7,25 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 235 mm.

3200 STEREO VORVERSTÄRKER.

170.-$

Klirrfaktor 0,05% (3-Volt Ausgang)Anschlüsse für zwei Plattenspieler und zwei Tonbandgeräte, professionelle Klang-Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, veränderlich einsetzbare Absenkfrequenzen, Lautsprecheranschlüsse für zwei Boxenpaare, Tonbandüberspielmöglichkeit.
Gewicht: 5,4 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 230 mm.

STEREO LEISTUNGSENDSTUFEN

850.-$

750.-$

510M PROFESSIONELLE LEISTUNGSENDSTUFE

Sinus-Ausgangsleistung 2×365 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,03%, Leistungsbandbreite 6 Hz bis 81 kHz, Fremdspannungsabstand 102 dB, neuentwickelte Leistungs-Transistoren die in einer neuartigen Verbundschaltung extrem hohe Leistungsreserven besitzen. Die Leistungstransistoren sind auf einem Kühltunnel montiert in dem von einem lautlosen Ventilator die Wärme-Ableitung vorgenommen wird. 9 cm grosse VU-Instrumente, Leuchtanzeige der Spannungsspitzen.
Gewicht: 21 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 155, Tiefe 356 mm.
Das gleiche Gerät ist auch als Modell 510 lieferbar, ohne eingebaute Messinstrumente.

450.-$

291.-$

250M PROFESSIONELLE STEREO LEISTUNGSENDSTUFE.

Sinus-Ausgangsleistung 2×180 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,08%, Leistungsbandbreite 7 Hz bis 81 kHz, Anschluss für Lautsprecher von 4 bis 16 Ohm, beleuchtete 9 cm grosse VU-Messinstrumente.
Gewicht: 12,7 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 263 mm.
Das gleiche Gerät ist ohne Messgeräte als Modell 240 lieferbar.

330.-$

140 STEREO LEISTUNGSENDSTUFE.

Sinus-Ausgangsleistung 2×98 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,07%, Leistungsbandbreite 7 Hz - 79 kHz, getrennte Lautstärkeregler für den linken und rechten Kanal, voll komplimentäre direkt gekoppelte Endstufen.
Gewicht: 12,1 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 273 mm.

STEREO TUNER

150
MW/UKW STEREO TUNER. 350.- $

Eingebaute Oszillografenröhre für Anzeige von HF und Audiosignalen, Phase Locked Loop UKW Multiplex Decoder. Im ZF-Bereich IC als achtzehnpoliges Phasen-lineares ZF-Filter, PLL UKW Multiplex Decoder, UKW-Dolby-Taste, 25 µS De-Emphasis, Eingangsempfindlichkeit 1 µV, Selektivität ± 300 kHz 89 dB.
Gewicht: 12 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 302 mm.

125
MW/UKW STEREO TUNER. 205.- $

18-poliger IC als Phasen-lineares ZF Filter, PLL UKW Multiplex Demodulator, 25 µS UKW Dolby De-Emphasis Taste, getrennte Anzeigeinstrumente für Senderfeldstärke und Mittenanzeige, Eingangsempfindlichkeit 1,3 µV. Gewicht: 7,7 kg. Abmessungen: 390 × 146 × 302.

112
MW/UKW STEREO TUNER. 133.- $

Eingangsempfindlichkeit 1,3 µV, PLL UKW Stereo Multiplex Decoder, UKW Dolby Taste, 25 µS De-Emphasis, Kombinationsinstrument für Sender Feldstärke, Mittenanzeige.
Gewicht: 6,4 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 287 mm.

104
MW/UKW STEREO TUNER. 125.- $

Eingangsempfindlichkeit, 1,9 µV, PLL UKW Stereo Decoder, Kombinationsanzeige-Instrument für Senderfeldstärke und Mittenanzeige, UKW Stillabstimmung, eingebaute Ferritantenne.
Gewicht: 5,4 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 287 mm.

STEREO VERSTÄRKER.

1250
STEREO VERSTÄRKER

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 160 Watt an 8 Ohm.
Klirrfaktor bei Nennleistung 0,09 % getrennte Höhen und Tiefen Filter. Absenkfrequenzen automatische Leistungskompensation bei Bauteile-Alterung. Gewicht : 19 kg.
Abmessungen : Breite 390, Höhe 146, Tiefe 314 mm.

1150D
STEREO VERSTÄRKER MIT DOLBY. 340.- $

Sinus-Ausgangsleistung 2 × 98 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,1%, Leistungsbandbreite 5,8 Hz bis 74 kHz, Übertragungsbereich 6,4 Hz - 98 kHz, eingebautes Dolby Rauschunterdrückungssystem, wählbare Absenkfrequenzen, Klangschieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, Tonbandanschlüsse mit Überspielmöglichkeit, unabhängig von anderen Verstärkerfunktionen, galvanisch gekoppelte voll komplimentäre Leistungsendstufen.
Gewicht: 15 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 314 mm.

1150
STEREO VERSTÄRKER. ca 240.- $

Sinus-Ausgangsleistung 2 × 98 Watt an 8 Ohm, Leistungsbandbreite 5,8 Hz - 74 kHz, Übertragungsbereich 6,4 Hz - 98 kHz, wählbare Absenkfrequenzen, Klangschieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, Tonbandüberspielmöglichkeiten, Lautsprecher-Umschaltfeld, Lautsprecheranschlüsse für 4-16 Ohm.
Gewicht: 15 kg. Abmessungen: Breite 390, Höhe 146, Tiefe 314 mm.

1070
STEREO VERSTÄRKER. 175.- $

Sinus-Ausgangsleistung 2 × 50 Watt an 8 Ohm, Leistungsbandbreite 6 Hz - 70 kHz, Übertragungsbereich 7 Hz - 78 kHz, Höhen- und Tiefen-Filter, Schieberegler für Bässe, Mitten und Höhen, direkt gekoppelte voll komplimentäre Leistungsendstufen, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.
Gewicht: 8,6 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.

1060 STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2×45 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,5%, Leistungsbandbreite 6 Hz - 70 kHz, Übertragungsbereich 7 Hz - 78 kHz, Bass-, Höhen- und Tiefenregler, Mikrofonanschlüsse an der Gerätevorderseite.
Gewicht: 8,6 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.

1040 STEREO VERSTÄRKER.

169.-$

Sinus-Ausgangsleistung 2×36 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,3%, Leistungsbandbreite 6 Hz - 70 kHz, Übertragungsbandbreite 7 Hz - 76 kHz, professionelle Schieberegler für Bässe und Höhen, Tonbandüberspielmöglichkeiten für 2 Geräte, Lautsprecherumschalt-Vorrichtung, für Lautsprecher von 4-16 Ohm.
Gewicht: 7,5 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.

1030 STEREO VERSTÄRKER.

Sinus-Ausgangsleistung 2×24 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,5%, Leistungsbandbreite von 8 Hz - 68 kHz, Übertragungsbereich 8 Hz - 75 kHz, Mikrofonanschlüsse an der Vorderseite, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Höhenfilter, Klangregler, Anschluss für Lautsprecher von 4-16 Ohm.
Gewicht: 7,6 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 120, Tiefe 290 mm.

STEREO KASSETTEN DECKS

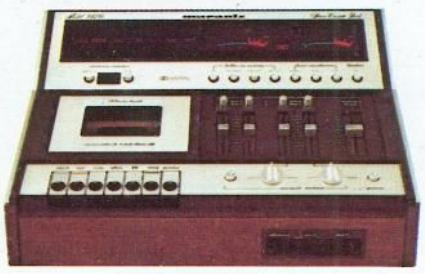

295-$

5420 STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY.

Dolby Rauschunterdrückungssystem, professionelle 9 cm grosse VU-Anzeige-Instrumente, Spitzenanzeige durch Leuchtdioden, aktives Mischpult für Eingänge, Pan-Pot-System für zwei Stereo-Eingänge, Hauptpegelregler, Umschalt-Tasten für drei Bandarten, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.
Gewicht: 9,5 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 152, Tiefe 321 mm.
Das gleiche Gerät ist erhältlich ohne Dolby als Modell 5400.

235.-$

5220 STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY.

Dolby Rauschunterdrückungs-System, professionelle 9 cm VU-Anzeigeinstrumente, Spitzenanzeige durch Leuchtdioden, Mikrofon/Line Mischeinrichtung, Pegelausgangsregler, 3 Drucktasten für Bandarten-Umschaltung, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.
Gewicht: 9,5 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 137, Tiefe 293 mm.
Das gleiche Gerät ist erhältlich ohne Dolby als Modell 5200.

5120 STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY.

Dolby Rauschunterdrückungssystem, professionelle 9 cm grosse VU-Anzeige-Instrumente, Spitzenanzeige durch Leuchtdioden, Mischeinrichtung für Mikrofon- und Lineeingänge, Hauptpegelregler, Umschalteinrichtung für drei Bandarten, Ferrit-Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.
Gewicht: 7,2 kg. Abmessungen: Breite 410, Höhe 142, Tiefe 277 mm.

5020 STEREO KASSETTEN DECK MIT DOLBY

Dolby Rauschunterdrückungssystem, professionelle 9 cm grosse VU-Anzeige-Instrumente. Mischeinrichtung für Mikrofon- und Lineeingänge, Hauptpegelregler, Umschalteinrichtung für drei Bandarten, Ferrit - Tonköpfe, Gleichstrom-Servo-Motor.
Gewicht : 9,5 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 293 mm.

PLATTENSPIELER

156.-$

6300 PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB.

Direkt angetriebener Plattenteller durch Gleichstrom-Servo-Motor, Geschwindigkeits-Kontrolle durch Stroboskop, von Fotodioden, gesteuerte automatische Tonarmanhebung und Abschaltung, hydraulisch gedämpfte Tonarmabsenkung, Anti-Skating-Einstellung, Plexiglas-Abdeckung und NN-Gehäuse.
Gewicht: 10 kg. Abmessungen: Breite 435, Höhe 186, Tiefe 376 mm.
Das gleiche Gerät ist erhältlich ohne Tonarm als Modell 6320.

6320 140.-$

6300 Silver

144.-

6200 PLATTENSPIELER MIT WECHSELSTROM-SERVO-MOTOR UND AUTOMATIK.

Vollautomatische Rückführung des Tonarmes, automatische Endabschaltung, automatische Wiederholmöglichkeit, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitskontrolle durch Stroboskop, gedämpfte Tonarmabsenkung, Anti-Skating-Einstellung, Rauschglas-Plastikabdeckung und NN-Gehäuse.
Gewicht: 7,7 kg. Abmessungen: Breite 444, Höhe 162, Tiefe 332 mm.

95,-$

6100 PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB.

Wechselstrom-Synchron-Motor, Riemenantrieb, automatische Tonarmrückführung, Abschaltung bei Plattenende, hydraulische Tonarmabsenkung, Anti-Skating-Einrichtung, Plexiglas- auch farbene Abdeckung, NN-Gehäuse.
Gewicht: 6,57 kg. Abmessungen: Breite 444, Höhe 162, Tiefe 332 mm.

6100 Silver

95,-$

STEREO KOPFHÖRER

SE-1S ELEKTROSTATISCHER STEREO KOPFHÖRER.

Extrem-linearer Frequenzgang von 20 Hz - 20 kHz, ±5 dB, extrem klirrarm 0,5% an 1 kHz, der Kopfhörer wird mit Netzteil geliefert, Netzteilanschluss für zwei Kopfhörer.
Gewicht des Kopfhörers: 0,5 kg. Netzteil: 1,5 kg.

SD-5 DYNAMISCHER-STEREO-KOPFHÖRER.

Spezialmembranen aus Mylar, hohe Übertragungsbandbreite von 30 Hz - 15 kHz, Impedanz 8 Ohm.
Gewicht: 0,45 kg.

LAUTSPRECHER

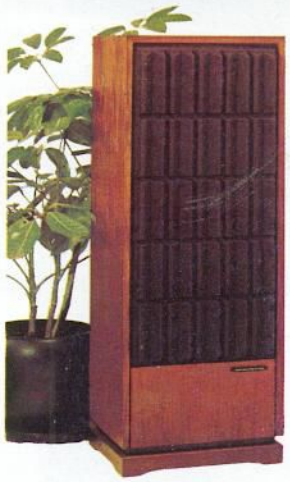

HD-88 HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

4-Wege Lautsprechersystem, 30 cm Basslautsprecher, 12 cm Mittelton, 4 cm Kalotten-Hochtöner und 2,5 cm Kalotten-Superhochtöner, 3-stufigen Übergangsfrequenz-Umschalter mit veränderlicher Regelung, Nennbelastbarkeit 300 Watt, Frequenzumfang 25 Hz - 25 kHz, ±3 dB, Impedanz 8 Ohm.
Gewicht: 30 kg. Abmessungen: Breite 380, Höhe 1060, Tiefe 355 mm.

HD·77

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

4-Wege-Box, 30 cm Basslautsprecher, 12 cm Mitteltöner, 4 cm Kalottenhochtöner, 2,5 cm Kalottensuperhochtöner, eingebaute Klangregler, Belastbarkeit 250 Watt, Frequenzumfang 30 Hz - 23 kHz, ±3 dB.
Gewicht: 21,2 kg. Abmessungen: Breite 360, Höhe 650, Tiefe 320 mm.

HD·66

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

3-Wegesystem, 25 cm Basslautsprecher, 12 cm Mitteltöner, 4 cm Kalottenhochtöner, 2 Klangregler, Nennbelastbarkeit 150 Watt, Frequenzumfang der Box 35 Hz - 20.000 Hz, ±3 dB.
Gewicht: 16,7 kg. Abmessungen: Breite 370, Höhe 610, Tiefe 235 mm.

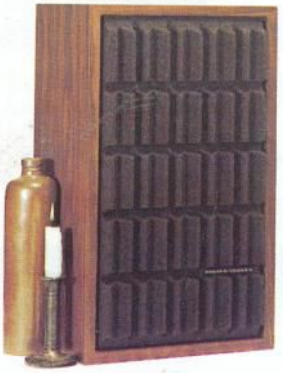

HD·55

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

3-Wegebox mit 20 cm Basslautsprecher, 11,5 cm Mitteltöner und 4 cm Kalottenhochtöner, Nennbelastbarkeit 100 Watt, Frequenzumfang der Box 40 Hz - 20 kHz, ±3 dB.
Gewicht: 12,2 kg. Abmessungen: Breite 300, Höhe 585, Tiefe 240 mm.

HD·44

HIGH DEFINITION LAUTSPRECHERBOX.

3-Wege-Lautsprecherbox, 20 cm Basslautsprecher, 7,5 cm Mitteltöner und einem 7,5 cm Kalottenhochtöner, Nennbelastbarkeit 60 Watt, Frequenzumfang 45 Hz - 18 kHz, ±3 dB.
Gewicht: 9 kg. Abmessungen: Breite 285, Höhe 480, Tiefe 215 mm.

7G

LAUTSPRECHERBOX.

3-Wegesystem mit 30 cm Basslautsprecher, 9 cm Mittelton, 4,5 cm Kalottenhochtöner, Nennbelastbarkeit 100 Watt, Frequenzumfang 35 Hz bis 20 kHz.
Gewicht: 20,3 kg. Abmessungen: Breite 361, Höhe 647, Tiefe 292 mm.

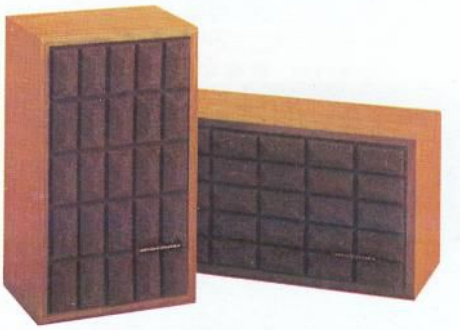

5G

LAUTSPRECHERBOX.

2-Wegesystem mit 20 cm Basslautsprecher und 4,5 cm Kalottenhochtöner, Nennbelastbarkeit 50 Watt, Frequenzumfang 35 Hz - 20 kHz.
Gewicht: 10,6 kg. Abmessungen: Breite 305, Höhe 584, Tiefe 241 mm.

4G

LAUTSPRECHERBOX.

2-Wegesystem mit 20 cm Basslautsprecher und 4,5 cm Kalottenhochtöner, Nennbelastbarkeit 40 Watt, Frequenzumfang 40 Hz - 18 kHz.
Gewicht: 9 kg. Abmessungen: Breite 286, Höhe 486, Tiefe 216 mm.

STEREO STEUERGERÄTE

490.-$

2325

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT MIT DOLBY.

Ein Stereo Spitzenreceiver der Weltklasse, Sinus-Ausgangsleistung 2×160 Watt an 8 Ohm, Leistungsbandbreite 6,7 Hz - 80 kHz, Klirrfaktor 0,1%, eingebaute Dolby Rauschunterdrückung, PLL UKW Stereo Demodulator, Lautsprecheranschlüsse von 4-16 Ohm, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.
Gewicht: 22,5 kg. Abmessungen: Breite 491, Höhe 146, Tiefe 386 mm.

360.-$

2285

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 105 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,08 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Tonbandüberspielmöglichkeiten, Lautsprecheranschlüsse von 4-16 Ohm. Gewicht : 17 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

300.-

2265

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 80 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,08 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Direkt gekoppelte voll komplimentäre Endstufen. Gewicht : 16 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

225.-

2252

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 65 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,1 %, PLL UKW Stereo Demodulator, direkt gekoppelte voll komplimentäre Endstufen, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Anschlüsse. für Lautsprecher von 4-16 Ohm. Gewicht : 14 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

190.-

2238

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 47 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,1 %, PLL UKW Stereo Demodulator, direkt gekoppelte voll komplimentäre Endstufen. Gewicht : 12 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

155.-

2226

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT

Sinus- Ausgangsleistung 2 x 35 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,2 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Anschluss für Lautsprecher von 4-16 Ohm.
Gewicht : 12 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.
Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle mit der Bezeichnung 2225-L lieferbar.

Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle mit der Bezeichnung 2225-L lieferbar.

135.-

2216

MW/UKW STEREO STEUERGERÄT

Sinus Ausgangsleistung 2 x 22 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,5 %, PLL UKW Stereo Demodulator, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung, Anschluss für Lautsprecher von 4-16 Ohm. Gewicht : 12 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 293 mm
Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle als Modell 2215-BL lieferbar.

Das gleiche Gerät ist auch mit zusätzlicher Langwelle als Modell 2215-BL lieferbar.

STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄTE

750.-

4400

STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄT.

Sinus-Ausgangsleistung 2×200 Watt, 4×90 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,15%, Leistungsbandbreite 10 Hz - 70 kHz, eingebaute Dolby Rauschunterdrückung, PLL UKW Stereo Demodulator, eingebaute Oszillografenröhre für Anzeige von HF und Audiosignalen. Anschlüsse für 2×4 Lautsprecher, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.
Gewicht: 24 kg. Abmessungen: Breite 491, Höhe 146, Tiefe 386 mm.

512.-

4300

STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄT.

Sinus-Ausgangsleistung 2×170 Watt, 4×64 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor bei Nennleistung 0,15%, Leistungsbandbreite 10 Hz bis 70 kHz, eingebaute Dolby Rauschunterdrückung, PLL UKW Stereo Demodulator, Anschluss für 2×4 Lautsprecher, Lautsprecher-Umschaltung.
Gewicht: 23,5 kg. Abmessungen: Breite 491, Höhe 146, Tiefe 386 mm.

333.-

4270

STEREO / 4-KANAL STEUERGERÄT.

Sinus-Ausgangsleistung 2×136 Watt, 4×45 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,27%, Leistungsbandbreite 10 Hz - 70 kHz, Dolby Rauschunterdrückungssystem, PLL UKW Stereo Demodulator, Anschlüsse für 2×4 Lautsprecher, Lautsprecher-Umschaltvorrichtung.
Gewicht: 18,6 kg. Abmessungen: Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

4140

STEREO / 4-KANAL VERSTÄRKER

Sinus-Ausgangsleistung 2 x 136 Watt, 4 x 45 Watt an 8 Ohm, Klirrfaktor 0,3 %, grosse VU-Instrumente, Vari-Matrix, doppel Klangschieberegler für Bässe, Mitten und Höhen. Gewicht : 11 kg.
Abmessungen : Breite 440, Höhe 137, Tiefe 365 mm.

ZUBEHÖR

RC-4

FERNBEDIENUNG FÜR 4-KANAL GERÄTE.

Fernbedienung passend in alle Marantz 4-Kanalgeräte, Regelung der Lautstärke, Balance für vorne, hinten, rechts und links, sowie Schalter für richtige Lautstärkeregelung. Kabellänge 4,5 m.

SQA-2B

4-KANAL SQ DECODER.

Voll logischer SQ Decoder für 4-Kanal Wiedergabe.
Der Einschub ist passend in alle Marantz-4-Kanal Geräte.

CD-400B

CD 4-MODULATOR.

Neueste Entwicklung der CD 4-Technologie, PLL Demodulator für die 30 kHz Trägerfrequenz, für jeden Kanal getrennte Einstellbarkeit, CD 4-Radarschalter, Umschalter für 2 und 4-Kanalwiedergabe.
Gewicht: 2,7 kg. Abmessungen: Breite 209, Höhe 102, Tiefe 322 mm.

marantz®

STEREO/4-KANAL STEUERGERÄTE	4400	4300	4270	4240	STEREO VERSTÄRKER	4140
Ausgangsleistung stereo 2× DIN - 1 KHz - 8 Ohm Quadro 4×	200 W 90 W	170 W 64 W	136 W 45 W	81 W 28 W	Ausgangslestung Stereo 2 x DIN - 1 kHz - 8 Ohms Quadro 4x	135 W 45 W
Klirrfaktor	0,15%	0,15%	0,27%	0,4%	Klirrfaktor	0.3 %
Eingangsempfindlichkeit UKW - DIN	1,4 µV	1,7 µV	1,9 µV	1,9 µV	Intermodulation	0.3 %
Selektivität	75 dB	70 dB	60 dB	60 dB	Dämpfungsfaktor	40

STEREO TUNER	150	125	112	104					
Eingangsempfindlichkeit	1 µV	1,3 µV	1,3 µV	1,9 µV					
Selektivität ±300 KHz	89 dB	80 dB	65 dB	48 dB					
Klirrfaktor Stereo Mono	0,3 % 0,15%	0,3% 0,2%	0,5% 0,3%	0,7% 0,4%					

LAUTSPRECHER	HD-88	HD-77	HD-66	HD-55	HD-44	7G	5G	4G	
Nennbelastbarkeit	300 W	250 W	150 W	100 W	60 W	100 W	50 W	40 W	
Lautsprecher Anzahl	5	4	3	3	3	3	2	2	
Frequenzgang	25-25.000 Hz, ±3 dB	30-23.000 Hz, ±3 dB	35-20.000 Hz, ±3 dB	40-20.000 Hz, ±3 dB	45-18.000 Hz, ±3 dB	35-20.000 Hz	35-20.000 Hz	40-18.000 Hz	

ENDSTUFEN UND VERSTÄRKER	510M 510	250M 240	140	1250	1150D 1150	1070	1060	1040	1030
Sinus- Ausgangsleistung 8 Ohm, DIN, 1 KHz: 2×	365 W	180 W	98 W	160 W	98 W	50 W	45 W	36 W	24 W
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,03%	0,08%	0,07%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%	0,3%	0,5%
Dämpfungsfaktor	100	100	60	55	45	45	45	45	45

STEREO STEUERGERÄTE	2325	2285	2265	2252	2238	2226	2216		
Sinus-Ausgangsleistung (DIN) an 8 Ohm, 7 Hz-80 KHz: 2×	160 W	105 W	80 W	65 W	47 W	35 W	22 W		
Klirrfaktor	0,1 %	0,08 %	0,08 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %		
Eingangsempfindlichkeit UKW - Mono (DIN)	1,6 µV	1,7 µV	1,7 µV	1,7 µV	1,7 µV	1,7 µV	2,3 µV		
Selektivität ±300 KHz	80 dB	80 dB	80 dB	70 dB	70 dB	70 dB	50 dB		

KASSETTEN DECKS	5420/5400	5220/5200	5120	5020
Frequenzgang Fe Cr Band Cr O_2 Band Normal Band Wow und Flutter (NAB) Signal/Rauschverhältnis (mit Dolby)	 30-17.000 Hz ±3 dB 30-16.000 Hz ±3 dB 45-14.000 Hz ±3 dB 0,07% 60 dB	 35-16.000 Hz ±3 dB 35-14.000 Hz ±3 dB 45-13.000 Hz ±3 dB 0,08% 58 dB	 35-16.000 Hz ±3 dB 35-14.000 Hz ±3 dB 45-13.000 Hz ±3 dB 0,09% 50 dB	 40-16.000 Hz ± 3 dB 40-14.000 Hz ± 3 dB 40-12.500 Hz ± 3 dB 0,09 % (NAB) 58 dB (mit DOLBY)

PLATTENSPIELER	6300/6320	6200	6100	
Antriebs-System Wow und Flutter (WRMS) Rumpeln (DIN-bewertet)	Direkt 0,04% -60 dB	Riemen 0,06% -60 dB	Riemen 0,08% -60 dB	

trp 2-77

Wahlweise mit Nussbaum furnierten Holzgehäuse.

Technische Änderungen vorbehalten.

SUPERSCOPE EUROPE S.A. - Avenue Louise, 430 - B4 - 1050 Bruxelles, Belgique.
FRANCE : MARANTZ FRANCE - Rue Louis Armand, 9 - 92600 Asnières.
BELGIQUE : MARANTZ - Avenue Van Overbeke, 17 - 1080 Bruxelles.
DEUTSCHLAND : SUPERSCOPE GmbH - Max Planckstrasse, 22 - 6072 Dreieich 1.
UNITED KINGDOM : MARANTZ AUDIO Ltd - 203 London Road - Staines - Middlesex.

marantz
We sound better.